

Plastic Air Duster Filter

其它用途及接部方式

狭所や奥まった場所へのエアブLOW作業に
軽量で扱いやすいロングノズル

PP樹脂製ロングノズル TLN-140
(140mm)

アルミ製ロングノズル TLN-2、TLN-3
(200mm、300mm)

【標準付属】G(PF)1/4両オネジニップル
コイルホースT-805、T-808に接続する
場合、または接続相手側が1/4メネジの
場合にご使用ください。

【別売】G(PF)1/4タケノコニップル
内径φ7mmのホースと接続する場合に
ご使用ください。
※接続の際はホースバンドでしっかりと
固定してください。


「耐熱温度～260℃」の耐熱性
ノズルの先端部を熱から守ります。

先端部PEEK製延長ノズル
SLN-135P、SLN-260P、SLN-510P
(135mm、260mm、510mm)

PEEK製ノズル SL-811P

プラスチック安全シールド
SL-590

TF-10N、TF-10N-2【仕様・寸法図】

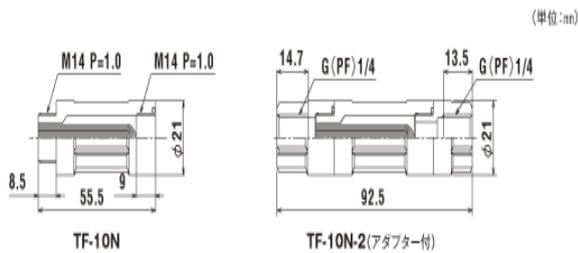

濾過精度0.01ミクロン



品番	TF-10N(フィルター単体)	TF-10N-2(アダプター付き)
適応流体	エア	
耐圧	0.49MPa(5kgf/cm ²)	
使用環境温度	0～50℃ (32～122°F)	
重量	15g	25g
接続口	M14 P=1.0 オネジメネジ	G(PF)1/4 両メネジ
膜面積	80 cm ²	
濾過精度	0.01 μ	
梱包状態	本体 2pcs/Box アダプター 10pcs/Box	