


CBF-62-TB內抗靜電鐵氟龍直管
AIR AND HYDRAULIC TUBING

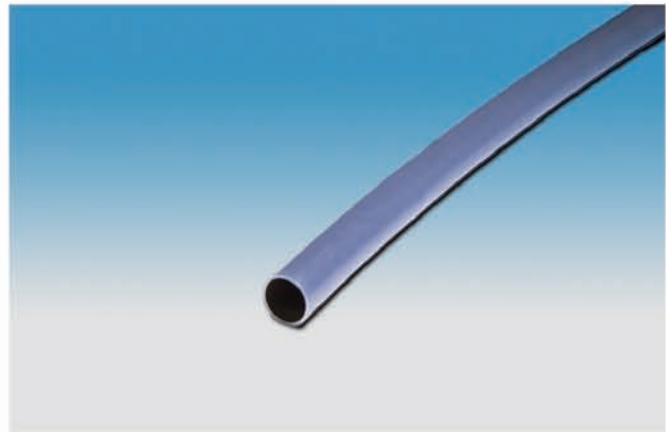

DuPont™Teflon®PTFE 62N黑色平滑抗靜電管,應用於空壓液壓制動系統和燃油軟管及潤滑冷卻系統,在化工行業裡用於裝載站的化學輸送軟管或化學管道之間的柔性連接器以及多功能的產品互換線和產線蒸汽管和製冷系統軟管,此款管外覆金屬編織網加強其壓力,可於管兩端夾接永久性金屬接頭利於導電。

註:1/2" 與12mm以下管線無法使用聚丙烯編織網

溫度範圍:使用溫度高達260°C (500°F) 在-240°C (-400°F) 時有限定的特性

種類	尺寸稱呼	外徑x內徑(mm)	最小彎曲半徑(mm)
inch size	1/8"x1/4"	3.18x6.35	38.1
	1/4"x3/8"	6.35x9.53	63.5
	3/8"x1/2"	9.53x12.7	88.9
	1/2"x5/8"	12.7x15.88	101.60
	3/4"x7/8"	19.05x22.4	190.90
	1"x11/8"	25.4x29.5	304.60
	1 1/2"x13/4"	38.1x44.2	381.00

(彎曲半徑)

Bending radius for PTFE, FEP, PFA at 25°C

for smooth bore tubing

