


GPS EVOLUTION

UPE 化學綠色輸送管

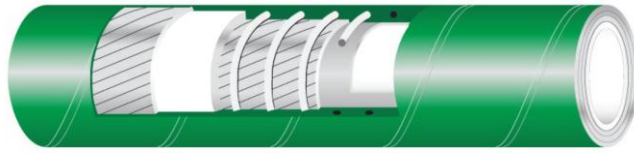

用於化學產品的吸入和輸送軟管。鄰苯二甲酸鹽免費管，測試符合 1907/2006 / CE (REACH)

DESCRIPTION

內襯管 UPE, 半透明。不含鄰苯二甲酸鹽, 符合 1907/2006 / CE 標準。符合 FDA 21 CFR 177.1520 , BFR CAT III , DM 21.03.73 E.SEGUENTI , 歐洲區域 1935/2004 / CE 和 10/2011 / CE , 日本衛生和福利部通告第 370,1959 號和 NO.201,2006 。

內夾層

合成層, a / s 銅線釋放電靜層, 鍍鋅線螺旋層

外覆管

布面裝飾, 表面光滑, 綠色 EPDM, 耐磨, 耐老化和抗臭氧, 布面滅菌指的是 Tudertechnica 網上的清潔和消毒指南。

管路標示 TUDERTECHNICA GPS EVOLUTIO

TUDERTECHNICA **GPS EVOLUTION**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

耐溫範圍: -30°C / +90°C (-22°F / +194°F)

負壓範圍: 675 mmHg (26,6 inHg)

規範: ISO 1307 for dimensional tolerances

Inside diameter		Outside diameter		Working pressure		Burst pressure		Appr. weight		Bending radius	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/mt]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
19	0,75	30	1,18	10	150	30	450	0,62	0,42	115	4,53
25	1,00	36	1,42	10	150	30	450	0,77	0,52	150	5,91
32	1,25	45	1,77	10	150	30	450	1,04	0,70	180	7,09
38	1,50	51	2,01	10	150	30	450	1,33	0,89	220	8,66
51	2,00	65	2,56	10	150	30	450	1,90	1,27	280	11,02
63,5	2,50	78,5	3,09	10	150	30	450	2,50	1,68	360	14,17
76	3,00	91	3,58	10	150	30	450	3,02	2,02	420	16,54
102	4,00	119	4,69	10	150	30	450	4,61	3,09	600	23,62

Other diameters, wall thickness, cover colours and pressure only on specific request.
Data refer to ambient temperature (20°C).

